

glafit GFR-01 日常点検チェックシート


バイクは、ご使用に伴い、各部が痛んだりネジがゆるんだりしてきます。
 これらを放置して使用を続けると大変危険です。
 安全にご使用頂くために、乗車前に必ず点検をお願いします。



① 前輪を足で固定してハンドルを動かした時に、力を入れてもハンドルが回ったり、抜けたりしないことを確認する。



② スロットルを回した時に、スムーズに戻るか確認する。
※必ず電源を切った状態で行うこと。

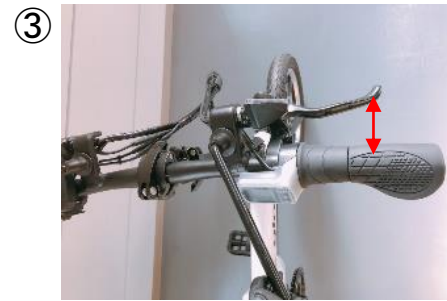

③ 左右のブレーキレバーを強く握った時に、グリップとレバーの隙間が1/2～1/3になるまでに、ブレーキがロックすることを確認する。



④ ハンドルポストは、限界標識(MAX)が隠れるまで差し込まれているか確認する。



⑤ ハンドルポストの高さ調整レバーは確実に固定されていることを確認する。



⑥ ハンドルポストのセーフティロック(黒いプラスチックのロック)はロックできるか確認する。



⑦ サドルポストは、限界標識(MAX)が隠れるまで差し込まれているか確認する。




⑧ サドルポストの高さ調整レバーは確実に固定されていることを確認する。



⑨ サドルの前後を持って、上下・左右に動かす。力を入れても回ったり、抜けたりしないことを確認する。



⑩ チェーンは油が注してあり、ペダルを手で後ろに回すと滑らかに動くことを確認する。

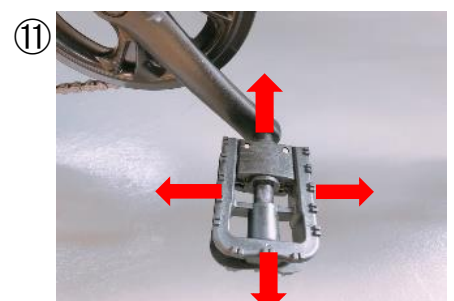

⑪ ペダルの上下左右方向から力を加えた時、ガタつきがないことを確認する。



⑫ 車体折りたたみ部のフレームレバーのセーフティロック(黒いプラスチックのロック)はロックできるか確認する。



⑬ 前後のブレーキのワイヤーに、サビや切れがないか確認する。



⑭ タイヤに十分空気が入っていて、推奨空気圧(320kpa)になっていることを確認する。



⑮ タイヤに布目が見えるような深いキズがないこと、接地面の模様が十分残っていることを確認する(残溝1mm以上)。